



# Regenerativ FLOX® - Flamme Brenner

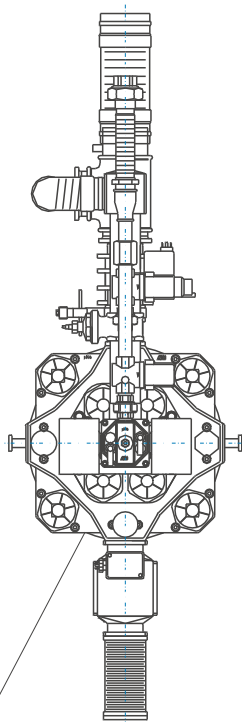

8 Durchgangsbohrungen Ø 24  
auf Teilkreis Ø 445

<b>Medien- anschlüsse</b>	Abgas, 3" Innengewinde	133
	Verbrennungsluft, ID 114	133
	Druckluft, 1/4" Innengewinde	330
	Gas FLOX®-Flamme, 1/2" Innengewinde	380
	Spülluft FLOX®, 1/4" Innengewinde	420
Elektrodenstecker für Hochspannungskabel 1x1mm <sup>2</sup>		490
		490

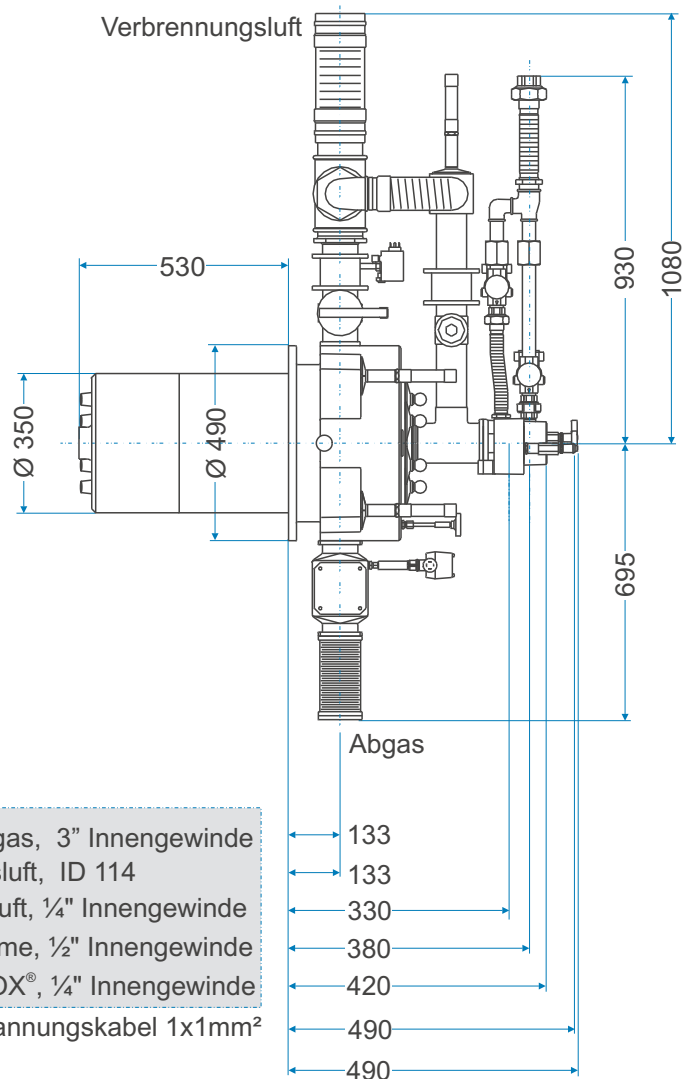

Bitte beachten sie die allgemeinen Erläuterungen zu unseren Technischen Daten



© 2003

Individuelle Kundenwünsche auf Anfrage